


高濃度活性水「淡水」 OuMi生成器


ご家庭でいつでも活性水をご利用になれます

活性水は H_3O を核としたネットワーク構造を持ち、その端に OH^- や H^+ が別々に結合したイオン水です。 OH^- と H^+ が共存した不思議な水です。

家庭用OuMi-H0420

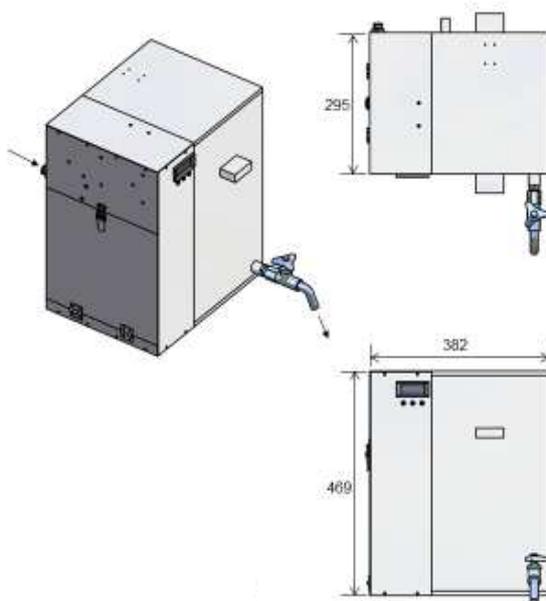

業務用OuMi-B1020

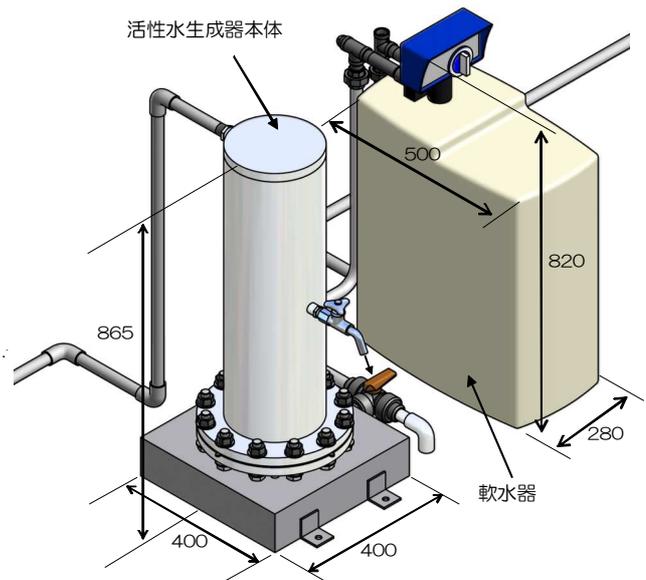

誰もが水は H_2O で、人体の60から80%が水であることを知っています。水なくては生きられません。人体だけではなく、生命にとって水は必要不可欠なものであり、水の質はとても重要なものです。活性水はおいしく飲める水です。「おいしい」と感じる事がまず大切ではないでしょうか？是非一度お試しください。



※1 mM(ミリモラー)とは濃度の単位で1L中に含まれる物質量の事です

家庭用活性水「淡水」生成器 仕様

モデル	OuMi-H0420	
生成水	活性水	
生成活性水濃度	0.3mM	
生成能力	4L/min.	
給水仕様	水道水	
給水方法	自動給水(満水時に自動でストップ)	
本体使用水温	50℃未満	
表示パネル	活性水生成電流 (1/10表示) 通電時間 (分単位)	
インジケータランプ	電源ON : 緑	
	通電中 : 黄	
	エラー : 赤	
定格	AC100V 7A (60Hz)	
消費電力	約500W (待機時: 1W以下)	
本体	寸法	高さ47×幅38×奥行30 cm
	重量(乾燥時)	14kg
	タンク容量	約20L
イオン交換樹脂再生頻度	240L使用毎にカートリッジ交換 ¥1,000/1回	

※ レンタルでご利用の場合、1,000L/月の使用料を超えますと、別途チャージ費用¥100/Lをいただきます。

業務用活性水「淡水」生成器 仕様

モデル	OuMi-B1020	
生成水	活性水	
生成活性水濃度	0.3mM	
生成能力	10L/min.	
給水仕様	水道水	
給水方法	水道管に直結	
本体使用水温	50℃未満	
表示パネル	活性水生成電流 (1/10表示) 流量 (1/2表示) 通電時間 (時単位)	
インジケータランプ	電源ON : 緑	
	通電中 : 黄	
	電流異常 : 赤	
	流量異常 : 赤	
定格	AC100V 30A (60Hz)	
消費電力	約2 kW (待機時: 1W以下)	
活性水生成器本体	寸法	高さ86.5×幅40×奥行40 cm
	重量(乾燥時)	30kg
	タンク容量	約20L
軟水器	寸法	高さ82×幅28×奥行50 cm
	重量	20kg

※軟水器は自動再生モデルですが、手動再生モデルもございます。その場合イオン交換樹脂の交換費用は ¥20,000/4,000Lが別途かかります。

※レンタルでご利用の場合、10,000L/月の使用料を超えますと、別途チャージ費用¥100/Lをいただきます。